

TELWIN®

JOIN THE INNOVATION

ボディショップの修理がスマートに

BATTERY PULLER

バッテリープーラー




本機の特徴

コードレスで軽量(約2.3kg)のため
狭い作業スペースでも溶接が可能です。
高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、
どんな作業・電源環境にも対応できるため、
作業効率の向上に期待できます。



シンプルなコントロールパネル

通電時間は 20、40、60、65、70ms の
5 種類から選択できます。
充電残量は3段階のLEDで確認できます。

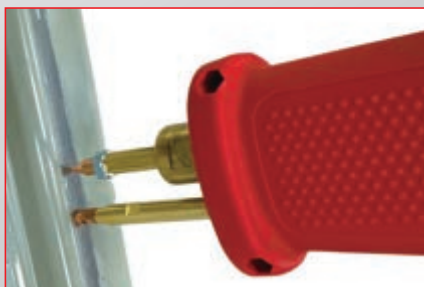

塗膜剥離は最小限で

アースとの距離が近いため、
塗装を剥がす面積が小さく済みます。



ワッシャーの溶着も可能

オプション品をご購入いただくことで、
ワッシャーを溶着することもできます。



仕 様	
型 式	BP-2800
定 格 入 力 電 圧	100-240V (50-60Hz)
溶 接 電 流	2,800A
通 電 時 間	20-70ms
無 負 荷 電 圧	7.4V
外 形 寸 法(mm)	本 体:502×87×229 ケース:520×135×420
質 量	本 体: 2.3kg 総重量: 4.3kg
保 護 等 級	IP20 (本体・充電器)
標 準 付 属 品	本体・チップ・アース電極 バッテリー・充電器 六角レンチ(M4)・収納ケース



※本製品は予告なく仕様・デザイン等を変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

■オプション

T982346	T804254	T804314	T802943	T802944
バッテリー (リチウムイオン充電電池)	チップ (10 個入)	ワッシャーホルダー キット	フラットワッシャー (50 個入)	ツイストワッシャー (50 個入)

製造元



PR 動画はこちら

【URL】
<https://www.youtube.com/watch?v=mvyXT2IOnyU>



輸入元



株式
会社 **ヤシマ**
 Yashima Corporation

August 2024 Yashima Corporation